


# Kurzanleitung zum Herstellen einer Verbindung IPELA

## 1. Erste Schritte

Schalten Sie Ihr HD-Videokommunikationssystem und den Fernsehmonitor ein und überprüfen Sie Folgendes, um sicherzustellen, dass die Verbindung möglich ist.

- ① Wird das Bild Ihrer Kamera (Bild der eigenen Teilnehmergruppe) auf dem Monitor angezeigt?
- ② Wird die IP-Adresse des lokalen Systems oder die ISDN-Leitungsnummer\*\* angezeigt?

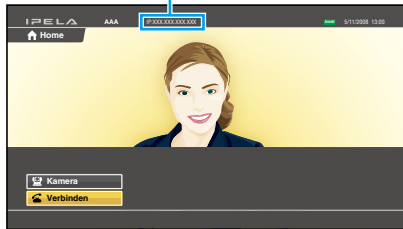

**Hinweise:**


- Die Verbindung mit einer anderen Teilnehmergruppe ist nicht möglich, wenn weder die IP-Adresse noch die ISDN-Leitungsnummer\*\* angezeigt wird.
- Sie können die IP-Adresse des lokalen Systems mithilfe des Menü Einrichtung ausblenden.

## Hauptanzeigen während der Kommunikation

	Steuern einer entfernten Kamera.
	Mikrofon der eigenen Teilnehmergruppe ist stummgeschaltet.
	Darstellung (Übertragung) erfolgt.
	Darstellung (Empfang) erfolgt.
	Der lokale Teilnehmer hat Rechte zum Zeichnen für Anmerkungen (Funktion, mit der über ein Stifttablett auf dem Display geschrieben werden kann).


## 2. Die Verbindung kann nun aufgebaut werden

Dieser Abschnitt beschreibt die Vorgehensweise zum Anrufen eines nicht im Telefonbuch registrierten Teilnehmers.

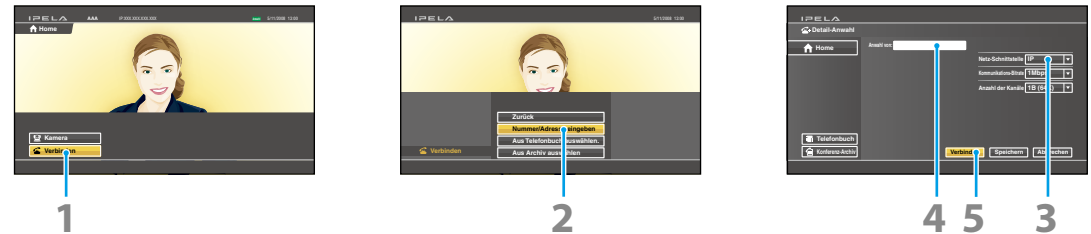


Drücken Sie nach jeder Auswahl zum Fortfahren die Taste ENTER.

- 1 Wählen Sie „Verbinden“.
- 2 Wählen Sie „Nummer/ Adresse eingeben“.
- 3 Wählen Sie die Leitungsschnittstelle.\*



\* Bei bestimmten Einstellungen des Systems ist die Auswahl der Leitungsschnittstelle nicht möglich.

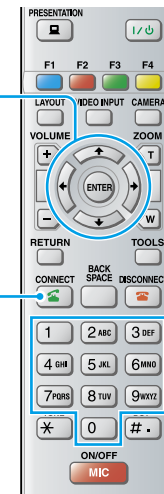

- 4 Geben Sie die IP-Adresse oder ISDN-Leitungsnummer\*\* eines Fernteilnehmers ein.



- 5 Wählen Sie „Verbinden“ und drücken Sie ENTER oder .

Die Nummer wird gewählt und das System stellt die Verbindung her.

\*\* ISDN wird ab Version 1.41 unterstützt.

## 1 Übertragung eines Bildes zur Darstellung


Sie können ein Bild vom an den Anschluss DVI-I 2 (PC) IN angeschlossenen Computer zu einem Fernteilnehmer übertragen.

## 2 Umschalten der zu steuernden Kamera

Wechseln zwischen der Steuerung der lokalen Kamera und der Remote-Kamera.


## 3 Wechseln des Bildes auf dem Fernsehmonitor

Drücken Sie die Taste LAYOUT, um das Menü Layout anzuzeigen.




Wählen Sie die Anzeigart der Bilder von lokalem Teilnehmer und Fernteilnehmer auf dem Bildschirm mithilfe der Tasten  $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$  und ENTER.

## 4 Einstellen der Lautstärke des Fernteilnehmer



## 5 Einstellungen im Menü

Wählen Sie die Einstelloption im auf dem Bildschirm angezeigten Menü und bestätigen Sie die Auswahl.



## 6 Auswählen des Eingangsbildes

Drücken Sie die Taste VIDEO INPUT, um das Menü Video-Eingang.



Wählen Sie den Videoeingang mithilfe der Tasten  $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$  und ENTER.

**CAMERA:** Videoeingang der an den Anschluss CAMERA angeschlossenen Kamera

**HDMI:** Videoeingang der an den Anschluss HDMI IN angeschlossenen Kamera oder Geräte

**DVI-I 1:** Videoeingang der an den Anschluss DVI-I 1 IN angeschlossenen Geräte

**DVI-I 2:** Videoeingang der an den Anschluss DVI-I 2 (PC) IN angeschlossenen Geräte

\* Diese Funktion ist am PCS-XG77/XG77S nicht verfügbar.

## 7 Anzeigen des Menüs Kamera

Drücken Sie die Taste CAMERA, um das Menü Kamera anzuzeigen.



Wählen Sie die Menüoption mithilfe der Tasten  $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$  und ENTER und das ausgewählte Einrichtungsmenü wird angezeigt.

**Kamera Einstellen:** zur Einstellung von Winkel und Zoom


**Helligkeit:** zur Einstellung der Helligkeit

**Voreingestellt:** zur Voreinstellung bzw. zum Aufrufen von Kamerawinkel und Zoom

**Einzelheiten:** zur Einstellung von Fokus, Weißabgleich, Kompensierung der Hintergrundbeleuchtung und Digitalzoom-Funktion


## 8 Einstellen von Kamerawinkel und Zoom

So bewegen Sie den Kamerawinkel

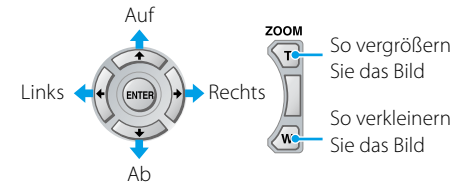

## 9 Anzeigen des Menüs Tools

Drücken Sie die Taste TOOLS, um das Menü Tool anzuzeigen.



Wählen Sie die Menüoption mithilfe der Tasten  $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$  und ENTER und Sie können die ausgewählte Funktion, wie z. B. „Anmerkung“, verwenden.

## 10 Beenden der Kommunikation und Trennen der Verbindung

## 11 Aufrufen des voreingestellten Kamerawinkels

Wählen Sie „Voreingestellt“ im Menü Kamera, um die Voreinstellungsliste anzuzeigen. Drücken Sie Taste 1 bis 6, um die Kamera in die voreingestellte Position zu bringen.

## 12 Ein-/Ausschalten des lokalen Mikrofons